


Calidad Onduline



100%
Impermeable



Elegante
efecto 3D

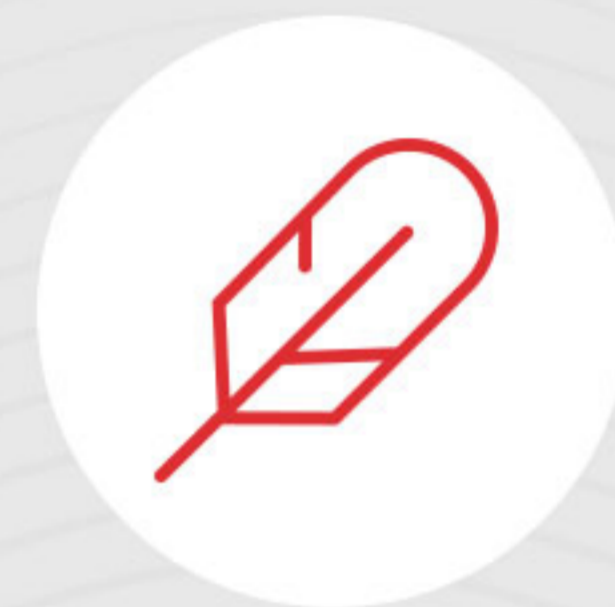


Más
Ligera



Fácil
Instalación



15 años de
garantía

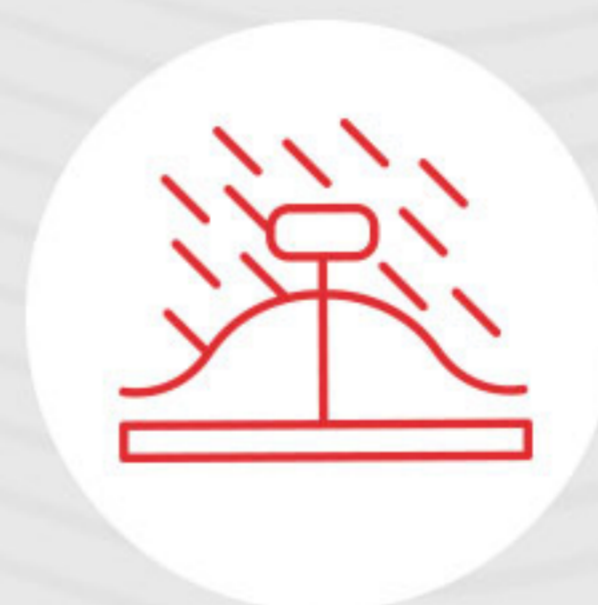


Tecnología de
Sellado




Marcas de
traslape y fijación

Lámina de Color

Rojo 3D

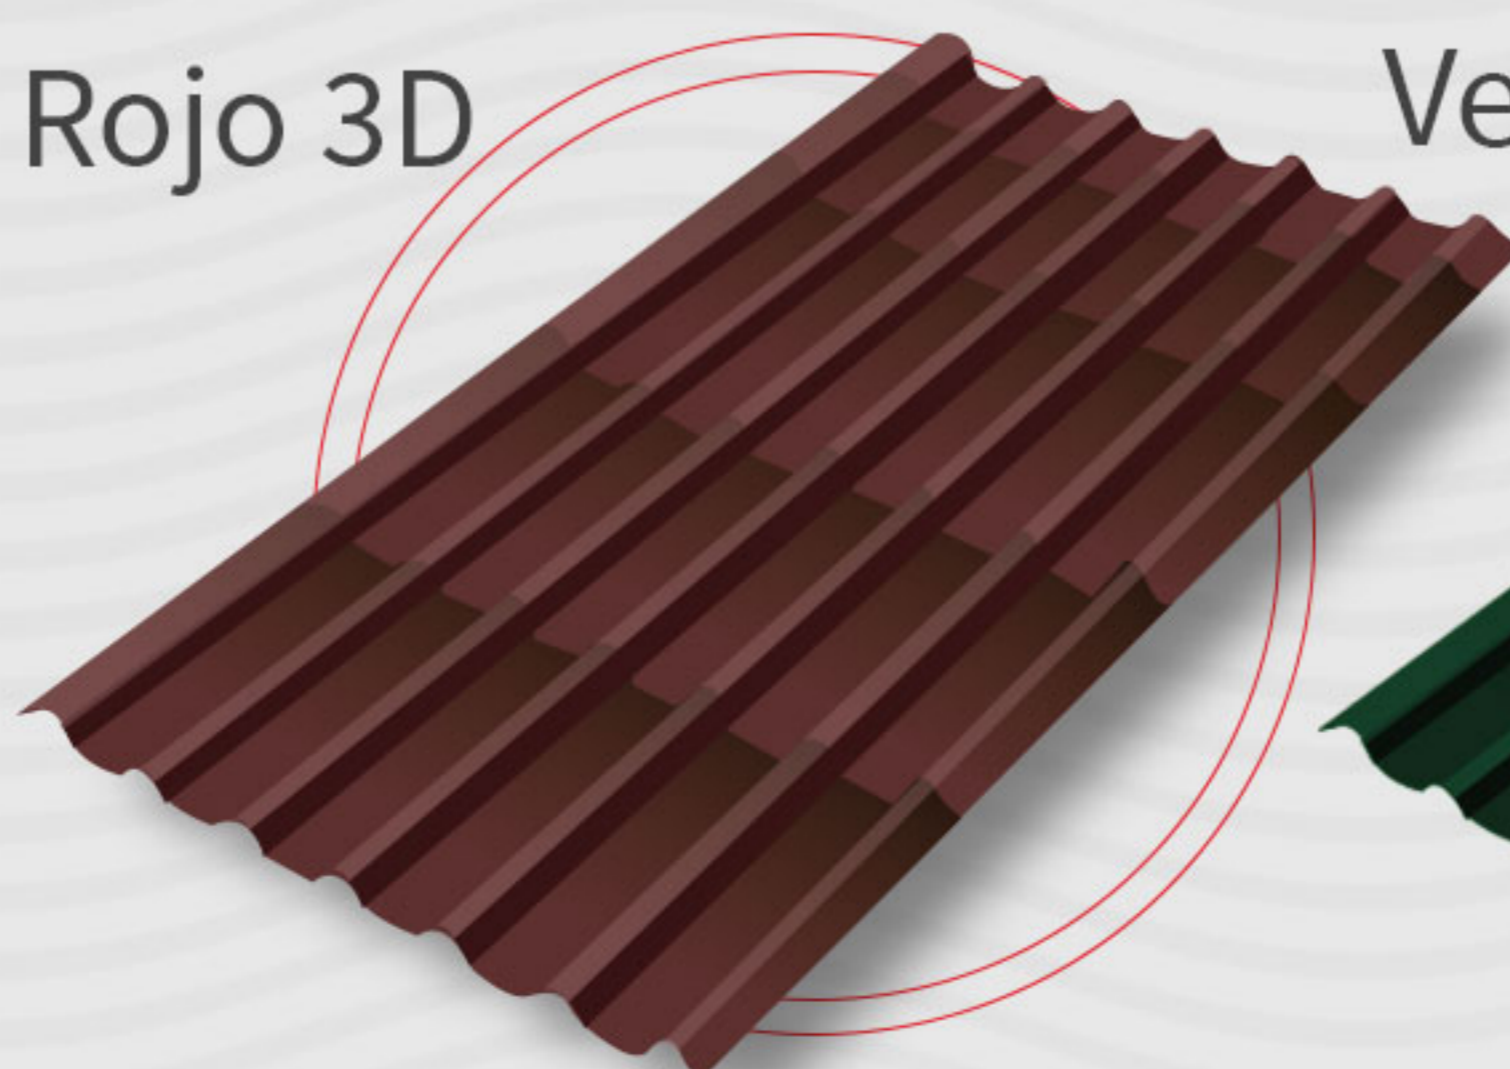

Verde 3D

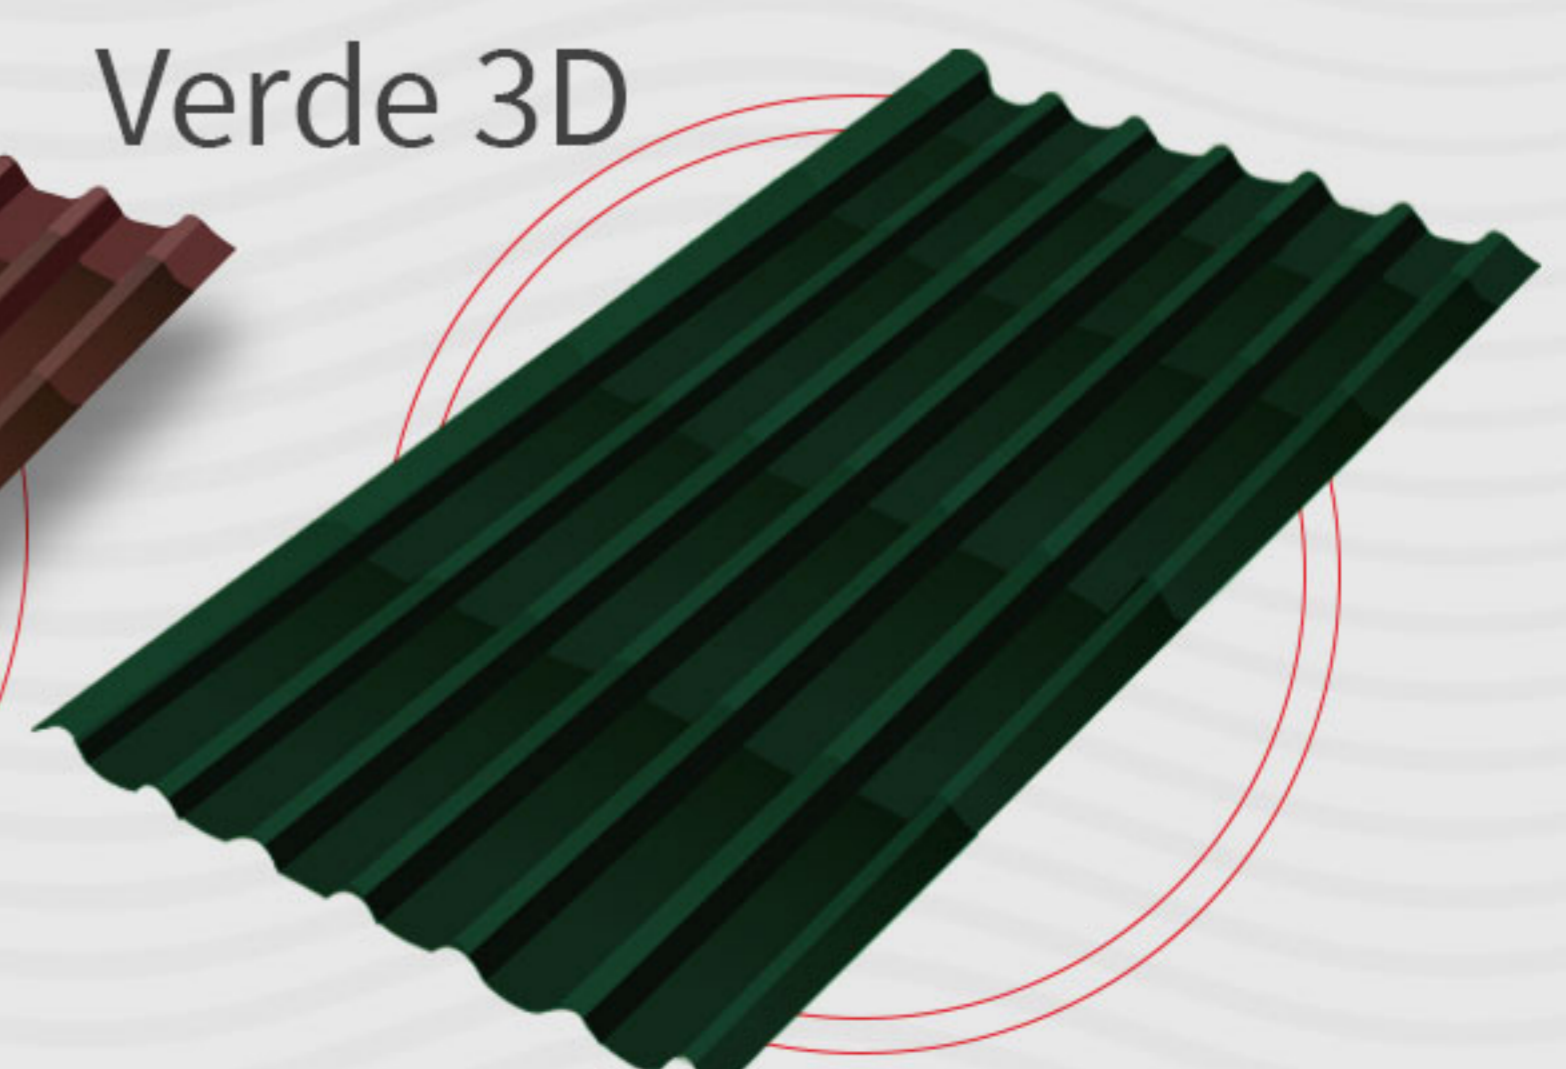

Para cualquier Proyecto



Residencial



Comercial



Industrial



Agropecuario


Especificaciones Técnicas

Medidas	.96 m x 1.95 m
Área Útil	1.58 m ²
Lámina/m ²	.63
Altura/Onda	3.8 cm
Espesor	3 mm
Peso	5.9 kg
No. ondas	7

Guía de instalación 4 pasos


1 Inclclinación

Inclinación mínima de 27%

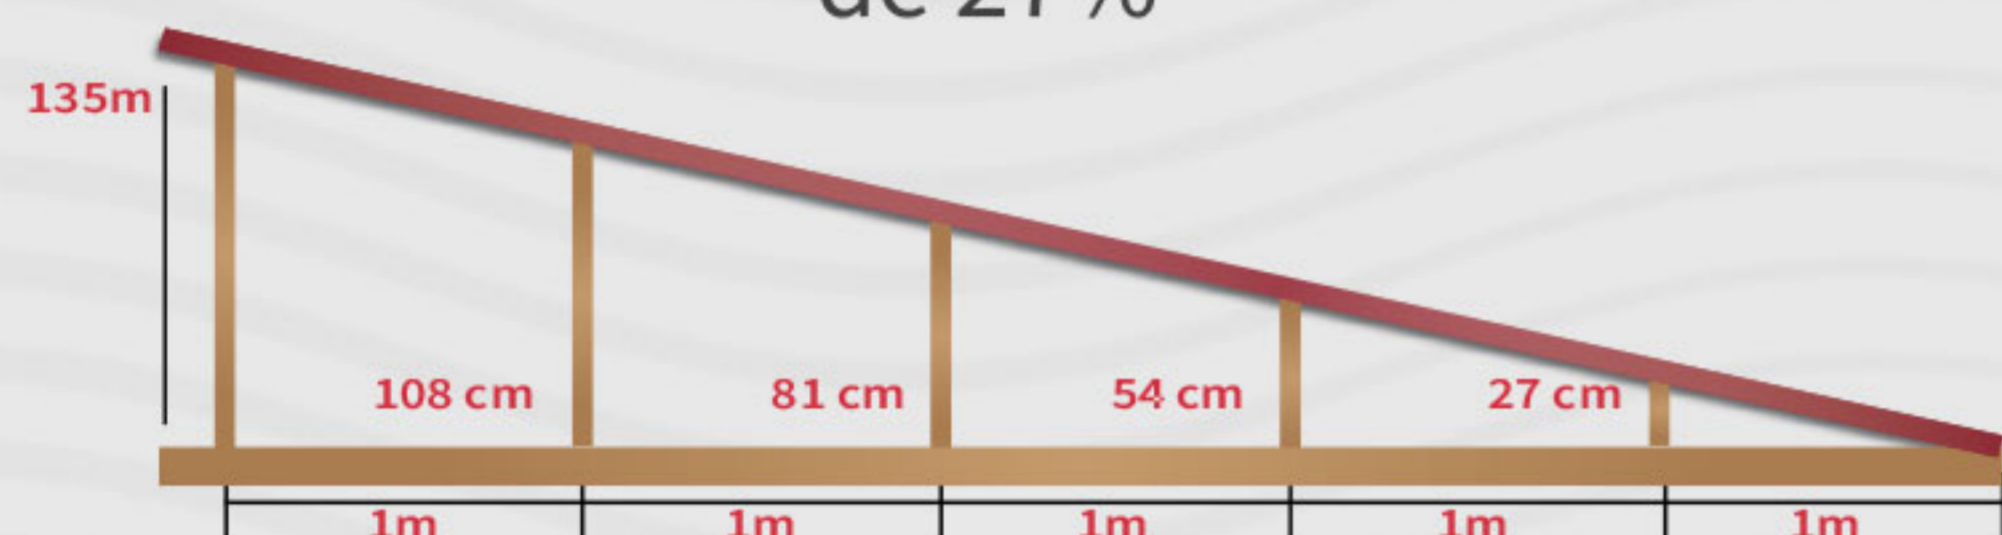


2 Espaciado

Distancia de 45.7 cm entre largueros

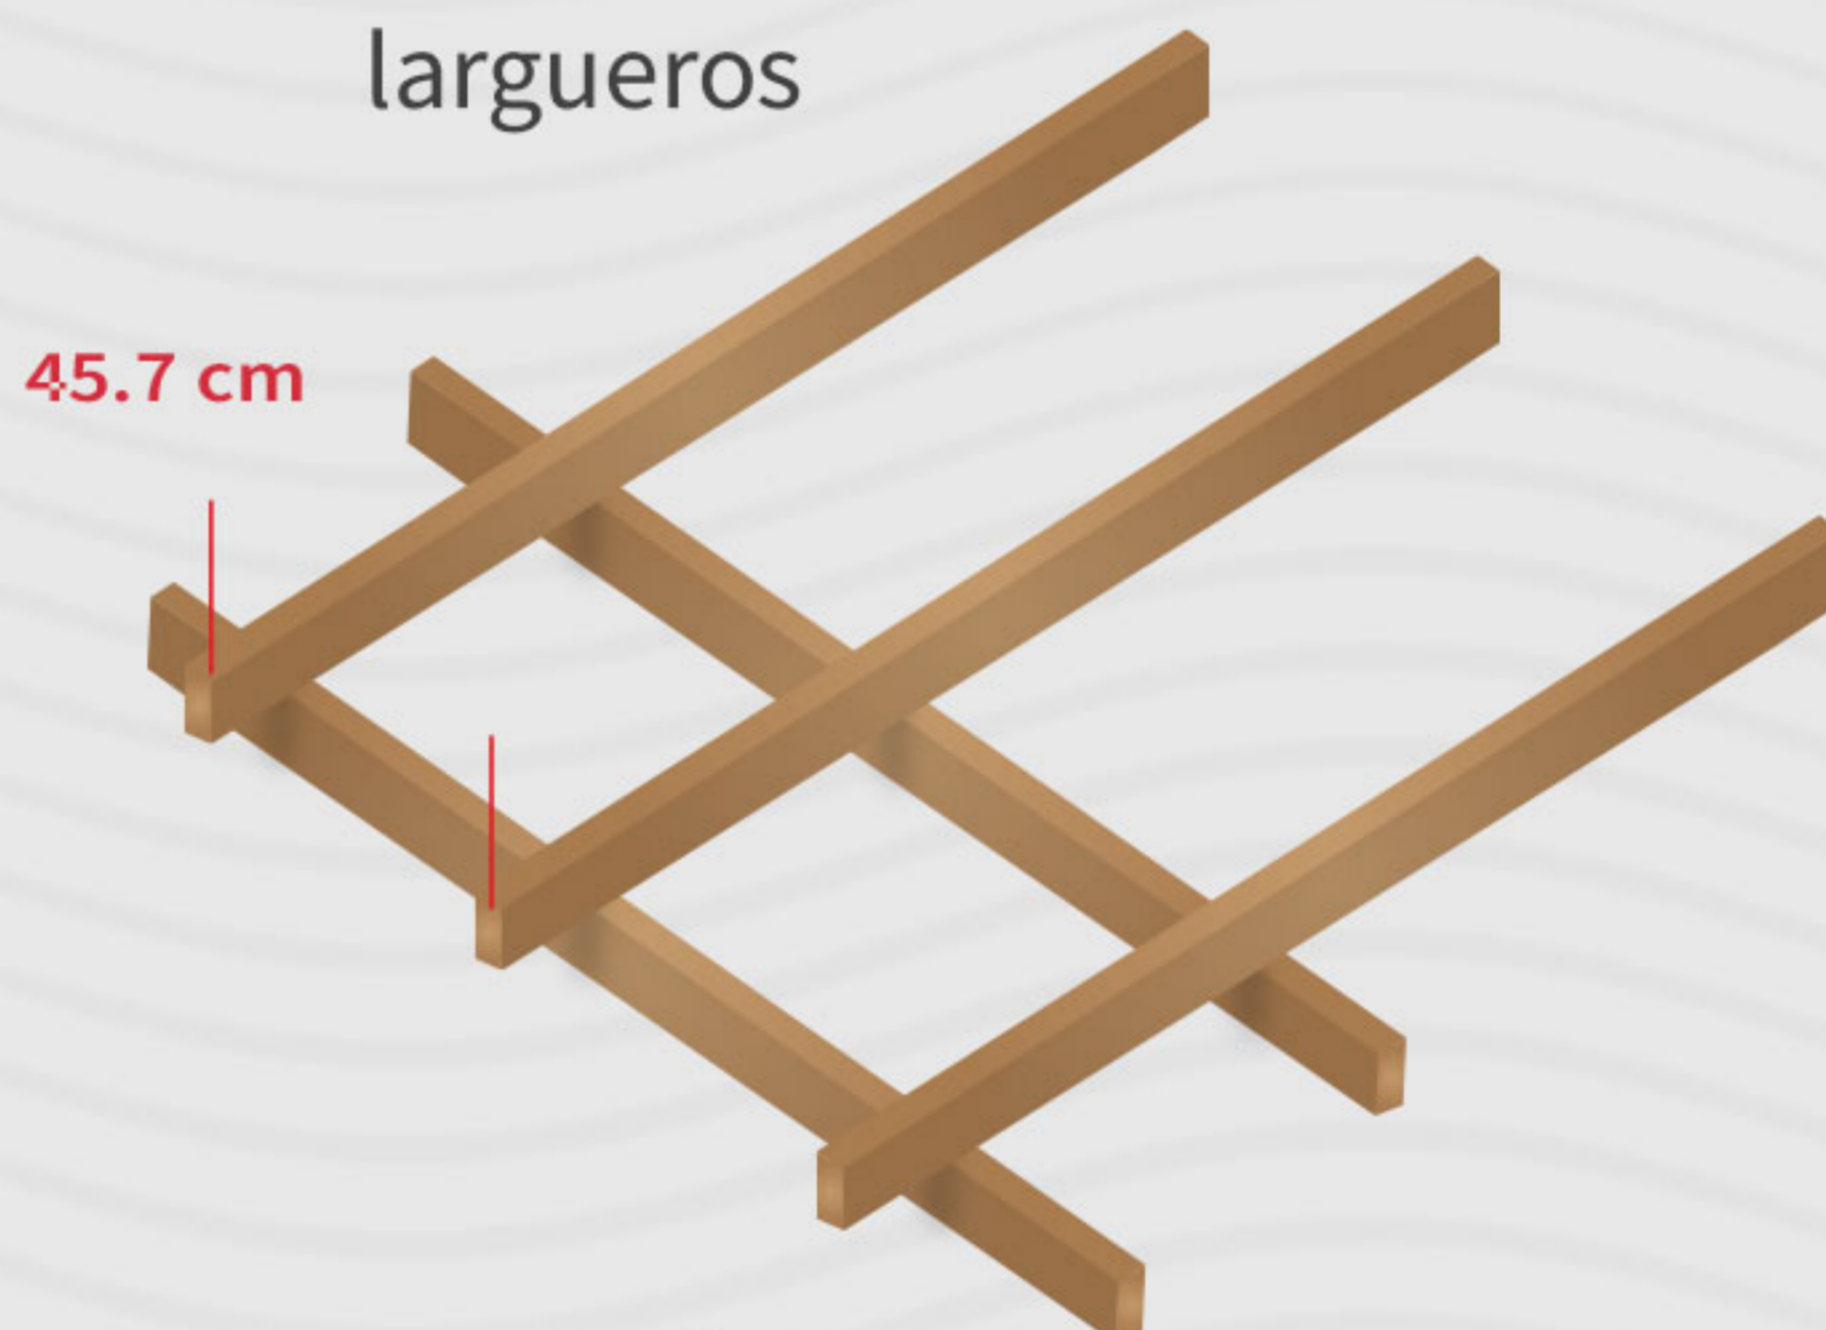


3 Montaje

Traslape
Longitudinal de 12 cm
Transversal de 1 onda
Volado máximo de 5 cm

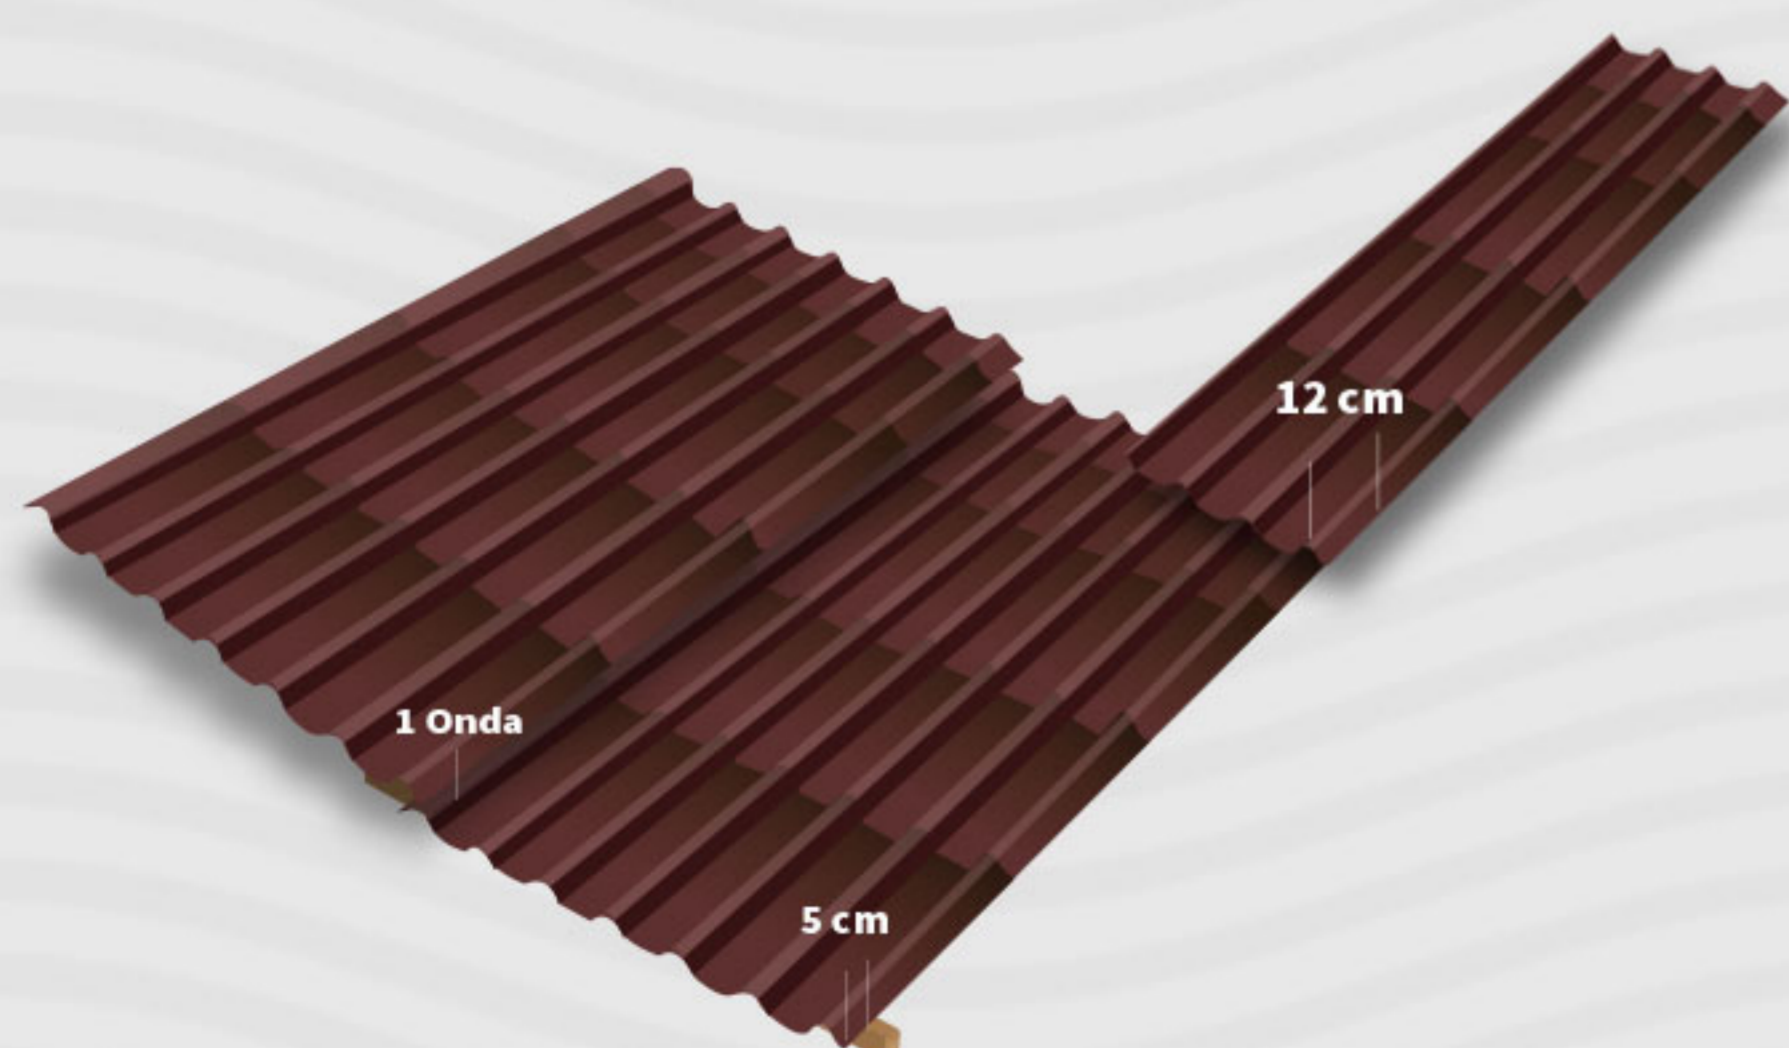

4 Fijación

Utiliza 18 fijaciones originales Onduline por lámina

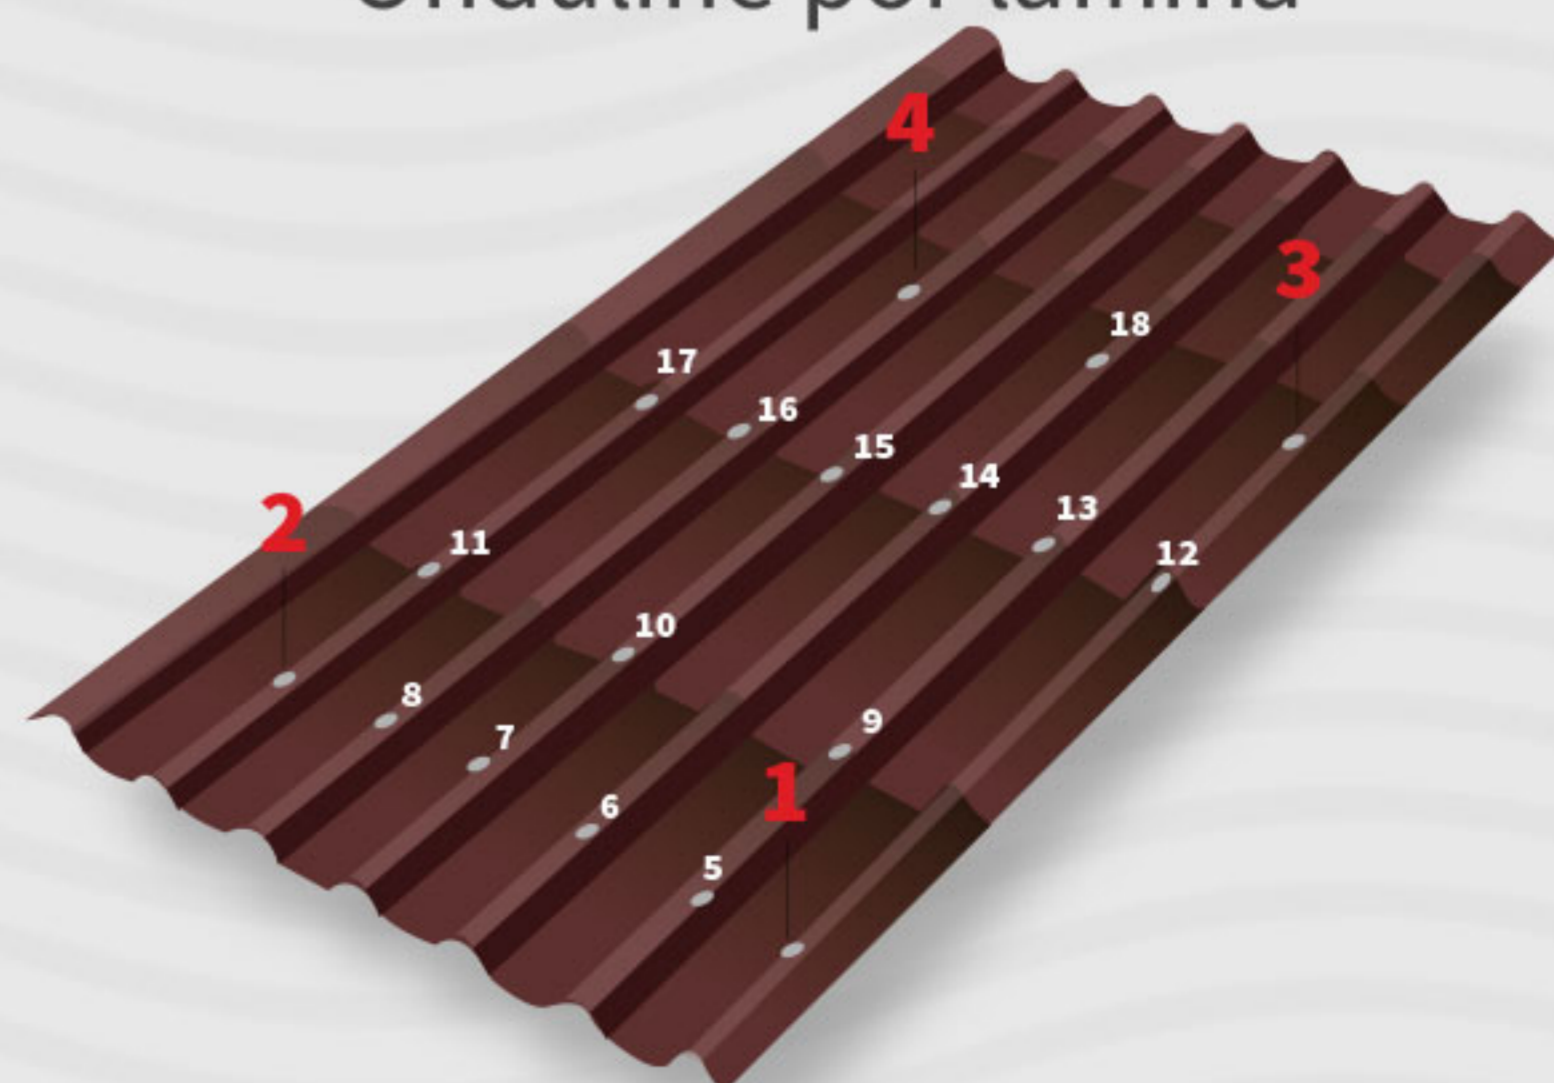

@OndulineMx
Onduline México & CAN
mx.onduline.com

55 5902 9473
55 57 68 09

Onduline®

Conductividad Térmica
0,0532 W/m.k

