

# LÁMINAS PLÁSTICAS

(Traslucidas)

## Descripción

Los techados plásticos translúcidos de polipropileno ofrecen resistencia, durabilidad, flexibilidad, difusión de luz y bajo peso.

## Innovación Mexalit

- 84 % de ahorro de energía (por iluminación).
- Resistentes a la radiación solar.
- Livianos y flexibles.
- Fáciles de instalar.



P4 P7  
Traslúcido



Resistente a plagas



Ligero



Aislante térmico



Aditivos vs rayos UV



Resistente a la humedad



Resistente al impacto



Mantenimiento mínimo

## Ideal para uso:

- Industrial.
- Sector agrícola.
- Industria de alimentos.
- Doméstico.
- Construcción.
- Espacios abiertos.


### Lámina P4 (12 ondas)

Color	Traslucido blanco <small>otros colores bajo pedido</small>	
Anchos	118.4 cm	
Largos	2.44 m	3.05 m
Espesores	Dómicico	1.2 mm
	Industrial	2 mm

### Lámina P7 (6 ondas)


Color	Traslucido blanco <small>otros colores bajo pedido</small>	
Anchos	98.3 cm	
Largos	2.44 m	3.05 m
Espesores	Dómicico	1.2 mm
	Industrial	2 mm

## Distribución de apoyos

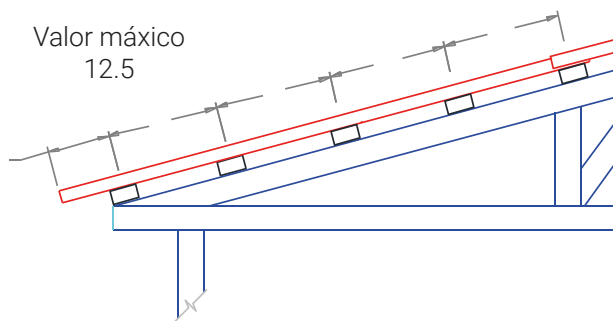

Largo (m)	Pesos (kg / pza)		Apoyos	
	P7 (1.2 mm)	P4 (1.2 mm)	Cantidad	Separación (m)
2.44	3.41	3.95	4	0.76
3.05	4.26	4.93	4	0.73

## Pendiente

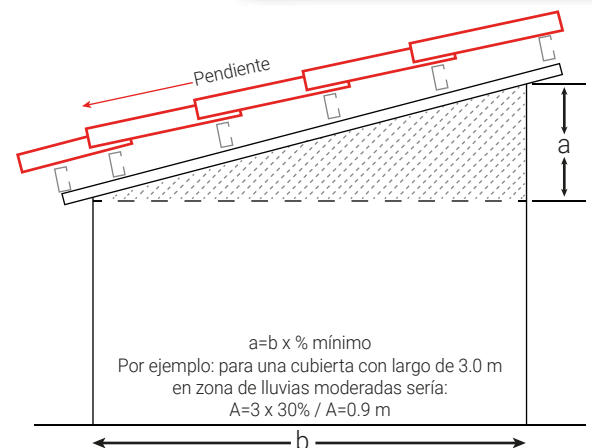

Zona geográfica	*Pendiente mínima
Lluvias esporádicas	20 %
Lluvias moderadas	30 %
Lluvias torrenciales	40 %

**\*Pendiente máxima:**  
No aplica, su instalación puede ser incluso como cerramientos es decir en forma totalmente vertical.

## Puntos de fijación

### Lámina P7

Fijación en la 1ª onda y 4ª onda.



### Lámina P4

Fijación en la 1ª, 4ª y 8ª onda.



## Garantía



- Garantía de 3 años contra todo defecto de fabricación.
  - Vida útil estimada entre 10 y 15 años o más dependiendo de las condiciones climatológicas.
  - La garantía no cubre eventos meteorológicos extremos.
- La garantía esta condicionada a la correcta instalación.